Стенни газови кондензни котли

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

VIESMANN
climate of innovation

Отоплителни системи ◄
Индустриални системи
Охладителни системи

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
4,7 до 35,0 kW



Топлообменник Inox-Radial
от неръждаема стомана -
ефективност и дълъг живот

10 години гаранция

на всички топлообменници от неръждаема стомана за кондензни котли до 150 KW

Условия:
Сключен договор за профилактика със сервизна фирма

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W с компактните си размери, тиха работа и елегантен дизайн се вписват идеално в жилищните помещения

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W са високоефективни стенни кондензни котли на изключително атрактивни цени и с безкомпромисното качество на Viessmann - Made in Germany. Благодарение на компактните си размери, ниско тегло и много тиха работа котлите са подходящи за инсталиране в жилищни помещения. При Vitodens 111-W допълнително е интегриран бойлер от неръждаема стомана с обем 46 литра.

Обхватът на модулацията при тези модели е 1:6. Това прави уредите много подходящи за отопление на малки жилища и добре изолирани сгради с ниско потребление на топлина. Допълнителните предимства за потребителите са минималните стартове на котлите, което значително намалява работния шум и същевременно увеличава живота на компонентите.

Топлообменник от неръждаема стомана
Както всички газови кондензни котли на Viessmann Vitodens 100-W/111-W са оборудвани с топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана. Това техническо решение гарантира висока ефективност от 98% и се отличава с дълъг живот, надеждна и икономична работа с пълноценно използване на топлината от конденза.
За топлообменниците Inox-Radial Viessmann дава 10 години гаранция за неплътност причинена от корозия.

Елегантно и лесно решение
Vitodens 100-W и Vitodens 111-W се монтират изключително лесно и бързо. Компонентите на уреда са достъпни от фронталната страна и не са необходими странични свободни пространства за сервизиране. Благодарение на елегантния си дизайн котлите се вписват хармонично в интериора на всяко жилище.

Touch-Display за по-висок комфорт
Управлението на стенните газови кондензни котли Vitodens 100-W и Vitodens 111-W е с нов осветен LCD-Touch дисплей, на който се настройва котела. Дисплеят ясно се вижда и в тъмни помещения, което допълнително улеснява потребителя и повишава комфорта на обслужване.

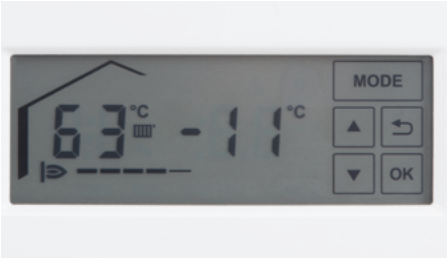

Осветен LCD-Touch-Display

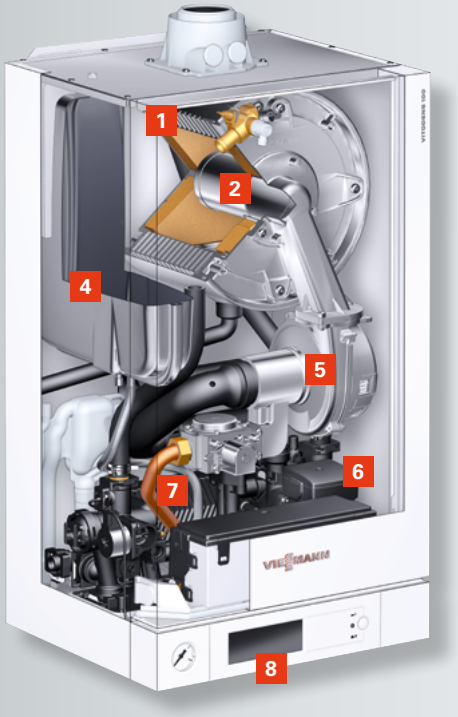

Vitodens 100-W
(показан е стенен газов двуконтурен котел)

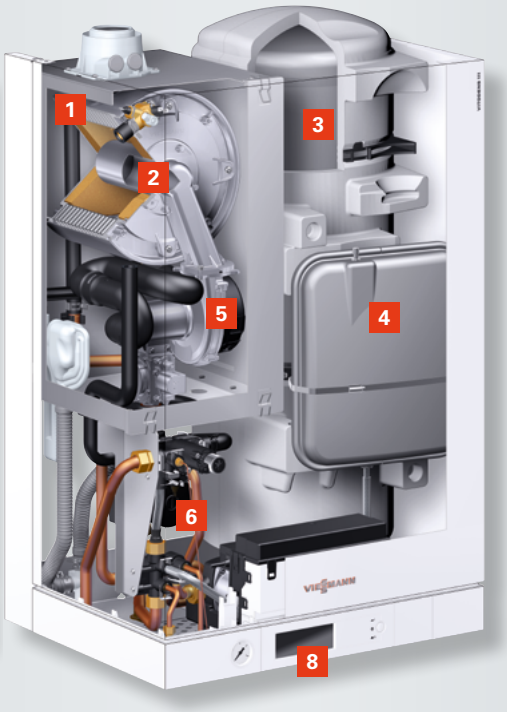

Vitodens 111-W

1. Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана - висока сигурност, дълъг живот и голяма производителност в компактна конструкция
2. Модулираща цилиндрична горелка MatriX
3. Водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра (Vitodens 111-W)
4. Вграден разширителен съд
5. Вентилатор с регулируеми обороти за тиха и енергоспестяваща работа
6. Високоефективна помпа
7. Пластинчат топлообменник за комфортно производство на топла вода (при двуконтурни котли)
8. Осветен LCD-Touch-Display

Vitodens 111-W с вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра

Спечелете с тези предимства:

- Стенни газови кондензни котли, 4,7 до 35 kW
- Компактни размери - спестяват място в жилищните помещения
- Коефициент на ефективност: 98% (Hs)/109% (Hi)
- Идеални за подмяна на стари уреди благодарение на минималните височина за инсталиране и монтажни отстояния
- Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана с 10 години гаранция
- Ниски нива на работен шум чрез по-висока модулация
- Обхват на модулацията до 1:6
- Модулираща цилиндрична горелка MatriX
- Лесно обслужване с осветен LCD-Touch-Display (опционално чрез стайни програматори)
- Вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра (Vitodens 111-W)
- Лесен достъп до компонентите от фронталната страна на котела, без странични разстояния за сервизиране
- Подходящи и за многоетажни сгради с общ комин

VIESMANN
climate of innovation

Висман ЕООД
Бул. България, 90
1680 София
Телефон: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg
www.termopompa.bg

Технически данни
Vitodens 100-W
Vitodens 111-W

Vitodens 100-W

Едноконтурен котел	Тип	B1HC	B1HC	B1HC
Двуконтурен котел	Тип	–	B1KC	B1KC
Отоплителна мощност	kW kW	4,7 – 19,0 4,3 – 17,4	4,7 – 26,0 4,3 – 23,8	5,9 - 34,9 5,4 - 32,1
Размери Дължина x Ширина x Височина	mm	350 x 400 x 700		
Тегло Едноконтурен котел Двуконтурен котел	 kg kg	 35 –	 36 36	 37 38
Клас на енергийна ефективност		A	A	A

Vitodens 111-W	Тип	B1LD	B1LD	B1LD
Отоплителна мощност	kW kW	4,7 - 19,0 4,3 - 17,4	4,7 – 26,0 4,3 – 23,8	5,8 – 34,9 5,3 – 32,1
Отоплителна мощност при подгряване на БГВ	kW	4,3 - 23,7	4,3 – 29,3	5,4 - 33,5
Размери Дължина Ширина Височина Височина с фукс	 mm mm mm mm	 480 600 900 1060	 480 600 900 1060	 480 600 900 1060
Тегло	kg	62	62	64
Водосъдържател от неръждаема стомана	l	46	46	46
Клас на енергийна ефективност		A	A	A

Вашата фирма за отоплителна техника

04/2016 BG

Съдържанието е със защитени авторски права.
Размножаването както и всяка друга употреба може да става само с разрешението на Висман ЕООД.
Запазваме си правото на промени.